

EVAPORATEUR PLAFONNIER

GAMME COMMERCIALE

Cafés / Hôtels / Restaurants
Commerces de proximité - Supérettes
Hard Discount - Supermarchés - Hypermarchés



ABS



380 > 2620 W



MR / MRE

- Les 28 modèles de la gamme MR répondent aux exigences des chambres froides de petites dimensions.
- Faible hauteur : 209 mm seulement permettant un chargement optimal de la chambre froide.
- Appareil robuste et résistant à la corrosion : batterie entièrement traitée anticorrosion en standard, carrosserie en ABS et visserie en acier inoxydable.



DESCRIPTIF

Carrosserie

- La carrosserie en ABS recyclable garantit un haut degré de qualité en matière :
 - de robustesse** : avec une grande tenue aux chocs thermiques (à basse et haute température) et mécaniques,
 - d'esthétisme** : l'aspect, la finition et le grainé blanc contribuent à une intégration harmonieuse de l'appareil dans son environnement,
 - d'hygiène** : grâce aux coins arrondis qui éliminent les zones de rétention, toujours propices au développement de germes pathogènes et à l'absence d'éléments oxydables (ex. : vis de fixation en acier inoxydable),
 - de sécurité** : par l'absence d'angles vifs ou coupants.

Ventilation

- Le motoventilateur 50-60 Hz, Ø 200 mm équipant les gammes MR et MRE, est du type à moteur fermé, classe B, protégé par son impédance avec un graissage longue durée et raccordé sur boîte à bornes (sauf MR 75/65) (photo n°1).
- Les grilles sont conformes aux normes de protection.

Batterie

- Les batteries ailetées de la gamme MR, très performantes et compactes, sont conçues à partir d'ailettes en aluminium au pas de 4,23 ou 6,35 mm, à profil sinusoïdal, associées à des tubes cuivre aux structures internes rainurées.
- L'alimentation des batteries se fait par un distributeur à venturi, pour les modèles MR 160/140 à MR 270/250 et MRE 135/120 à MRE 270/250.
- La batterie entière du MR bénéficie d'une protection polyester, notamment pour les atmosphères corrosives (photo n°2).

Dégivrage

- La résistance électrique est montée sur encoche sous la batterie. Cette disposition facilite grandement les opérations de maintenance et contribue à la dissipation homogène de la chaleur au sein de la batterie. Il en résulte un parfait dégivrage.
- Les condensats sont récupérés par un égouttoir intermédiaire avant d'être évacués vers le raccordement condensats largement dimensionné (Ø 1" G).

CERTIFICATIONS



AVANTAGES

Installation

Possibilité de fournir pré-monté d'usine le détendeur (option DMP) ainsi que l'équipement complet (option EEC) permettant de réduire le temps d'installation.

Entretien / Maintenance

Conception du MR pensée de manière à faciliter les opérations de mise en service, d'entretien et de nettoyage. Carrosserie montée sur charnière (photo n°3) en polyamide donnant l'accès à l'ensemble des éléments de l'évaporateur (batterie, motoventilateur, résistance de dégivrage, raccordements...). Dépose de la carrosserie possible.

Montage des résistances électriques sur encoches sous la batterie permettant un dégagement frontal aisément facilitant grandement les opérations de maintenance (MRE).

DÉSIGNATION

MRE₍₁₎ 210₍₂₎ E₍₃₎

(1) **MR** = température positive sans dégivrage

MRE = température négative avec dégivrage

(2) Modèle

(3) Pas d'ailettes : **R / E** = 4,23 mm - **L / C** = 6,35 mm



OPTIONS

Kit	Usine	
WCO		
CO2		
E1K	E1U	Batterie
	THD (MRE)	Eau glycolée, fluide caloporteur (nous consulter). Optimisation R744 (nous consulter).
		Dégivrage électrique allégé : MR ... R et MR ... L. Pour les chambres froides à températures négatives, thermostat unipolaire inverseur de fin de dégivrage à +12 °C (±3 K) et de remise en route retardée de la ventilation à +2 °C (±3 K). Il est fourni avec une sonde et un étrier de fixation.
DMP		Dégivrage
EEC		Evaporateurs équipés
		Détendeur monté. Evaporateur équipement complet : - Détendeur monté - Electrovanne montée - Tuyauterie équipée (rôle du siphon assuré par le collecteur) d'une vanne à boisseau sphérique montée.

R404A

CO2

W

tA1

MR ...

+10

+2

-5

-10

-25°C

MR ...

4,23 mm

	MR ... R	75	110	135	160	180	210	270
Puissance R404A (1) DT1 = 8K - SC 2	W	680	1070	1270	1550	1860	2060	2620
Puissance CO2 (4) DT1 = 8K - SC 2	W	598	932	1242	1737	1737	1967	2633
Surface	m ²	3,35	3,66	6,10	8,04	8,04	10,05	13,40
Volume circuits	dm ³	0,58	0,63	1,05	1,10	1,38	1,73	2,30
Débit d'air	m ³ /h	290	650	580	880	880	870	1160

MR ...

6,35 mm

	MR ... L	65	100	120	140	170	190	250
Puissance R404A (1) DT1 = 8K - SC 2	W	620	890	1180	1370	1680	1890	2440
Puissance CO2 (4) DT1 = 8K - SC 2	W	541	782	1127	1564	1564	1783	2392
Puissance W (5) DT1 = 8K	W	-	-	1220	1150	-	1790	2380
Surface	m ²	2,32	2,53	4,22	5,56	5,56	6,96	9,27
Volume circuits	dm ³	0,58	0,63	1,05	1,10	1,38	1,73	2,30
Débit d'air	m ³ /h	310	660	620	960	960	930	1240

Ventilateur 230 V/1/50-60 Hz 1500 tr/min	Projection d'air (2)	m	3,0	3,7	3,5	4,1	4,1	4,0	4,5
	Ø 200 mm	Nb	1	2	2	3	3	3	4
	230 V/1/50 Hz	W max	1 x 38	2 x 38	2 x 38	3 x 38	3 x 38	3 x 38	4 x 38
		A max (3)	1 x 0,24	2 x 0,24	2 x 0,24	3 x 0,24	3 x 0,24	3 x 0,24	4 x 0,24
Dégivrage électrique E1K	Nb	1	1	1	1	1	1	1	1
	230 V/1/50 Hz	W	400	440	730	960	960	1200	1600
		A	1,8	2,0	3,3	4,4	4,4	5,5	7,3
Poids net	kg	3	8	10	15	15	15	20	
Dimensions	A	mm	514	784	784	1174	1174	1174	1504
	B	mm	326	596	596	493	493	493	658
Raccordements R404A	Entrée	Ø ODF *	3/8"-10mm**	3/8"-10mm**	3/8"-10mm**	D 1/2" ***	D 1/2" ***	D 1/2" ***	D 1/2" ***
	Sortie	Ø ODF *	3/8"-10mm	3/8"-10mm	3/8"-10mm	1/2"-12mm	1/2"-12mm	1/2"-12mm	1/2"-12mm

(1) Conditions standard (Eurovent) : SC2 / 0°C (temp. entrée air) / -8°C (temp. évaporation) / DT1 = 8K

(2) Vitesse d'air résiduelle : 0,25 m/s.

(3) Réglage des protections contre les surcharges. Pour des températures d'air "ti" autres que +20 °C, multiplier les intensités par le rapport 293/(273 + "ti") ceci afin d'obtenir la valeur approximative de l'intensité après mise en température de la chambre.





(4) Pression de service : 60 bars - Diamètres de raccordements à définir à la commande.

(5) Eau glycolée : Pourcentage glycol = 30% - Temp. entrée fluide = -8°C - Temp. sortie fluide = -4°C - Temp. sèche entrée = +2°C - Humidité relative = 85%

* ODF : femelle pour recevoir le tube de même diamètre.

** Pièces de raccordement fournies pour détendeur à braser Ø 1/2" ou Ø 12 mm.

*** Distributeur : Ø 1/2" mâle à braser. Pièce de raccordement fournie pour détendeur à braser Ø 12 mm.

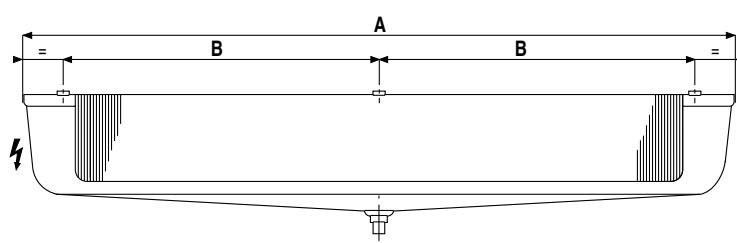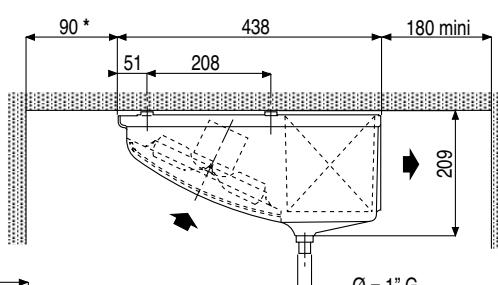

* 90 mini : Pivotement de la carrosserie
180 mini : Démontage de la carrosserie

WCO	CO2	E1K	E1U	THD	DMP	EEC
		0	0	-	0	0

MRE ...

4,23 mm

	MRE ... E	75	110	135	160	180	210	270
Puissance R404A (1)	DT1 = 7K - SC 3	W	530	820	1070	1210	1440	1660
	DT1 = 6K - SC 4	W	420	640	840	960	1140	1320
Puissance CO2 (4)	DT1 = 7K - SC 3	W	515	798	1061	1470	1470	1649
	DT1 = 6K - SC 4	W	414	636	859	1202	1202	1353
Surface	m ²	3,35	3,66	6,10	8,04	8,04	10,05	13,40
Volume circuits	dm ³	0,58	0,63	1,05	1,10	1,38	1,73	2,30
Débit d'air	m ³ /h	290	650	580	880	880	870	1160

MRE ...

6,35 mm

	MRE ... C	65	100	120	140	170	190	250
Puissance R404A (1)	DT1 = 7K - SC 3	W	480	670	950	1080	1310	1510
	DT1 = 6K - SC 4	W	380	540	760	850	1040	1210
Puissance CO2 (4)	DT1 = 7K - SC 3	W	462	672	956	1323	1323	1502
	DT1 = 6K - SC 4	W	374	535	778	1081	1081	1232
Surface	m ²	2,32	2,53	4,22	5,56	5,56	6,96	9,27
Volume circuits	dm ³	0,58	0,63	1,05	1,10	1,38	1,73	2,30
Débit d'air	m ³ /h	310	660	620	960	960	930	1240

Ventilateur 230 V/1/50-60 Hz 1500 tr/min	Projection d'air (2)	m	3,0	3,7	3,5	4,1	4,1	4,0	4,5
	Ø 200 mm	Nb	1	2	2	3	3	3	4
	230 V/1/50 Hz	W max	1 x 38	2 x 38	2 x 38	3 x 38	3 x 38	3 x 38	4 x 38
		A max (3)	1 x 0,24	2 x 0,24	2 x 0,24	3 X 0,24	3 X 0,24	3 x 0,24	4 x 0,24
Dégivrage électrique	230 V/1/50 Hz	Nb	1	1	1	1	1	1	1
		W	400	440	730	960	960	1200	1600
		A	1,8	2,0	3,3	4,4	4,4	5,5	7,3
Poids net		kg	3	8	10	15	15	15	20
Dimensions	A	mm	514	784	784	1174	1174	1174	1504
	B	mm	326	596	596	493	493	493	658
Raccordements R404A	Entrée	Ø ODF *	3/8"-10mm**	3/8"-10mm**	D 1/2" ***				
	Sortie	Ø ODF *	3/8"-10mm	3/8"-10mm	1/2"-12mm	1/2"-12mm	5/8"-16mm	3/4"-18mm	

(1) Conditions standard (Eurovent) : SC3 / -18°C (temp. entrée air) / -25°C (temp. évaporation) / DT1 = 7K - SC4 / -25°C (temp. entrée air) / -31°C (temp. évaporation) / DT1 = 6K

(2) Vitesse d'air résiduelle : 0,25 m/s.





(3) Réglage des protections contre les surcharges. Pour des températures d'air "ti" autres que +20 °C, multiplier les intensités par le rapport 293/(273 + "ti") ceci afin d'obtenir la valeur approximative de l'intensité après mise en température de la chambre.

(4) Pression de service : 60 bars - Diamètres de raccordements à définir à la commande.

* ODF : femelle pour recevoir le tube de même diamètre.

** Pièces de raccordement fournies pour détendeur à braser Ø 1/2" ou Ø 12 mm.

*** Distributeur : Ø 1/2" mâle à braser.

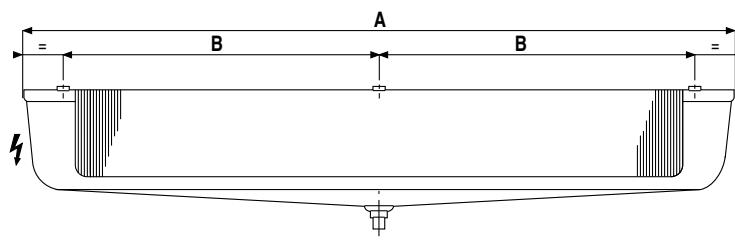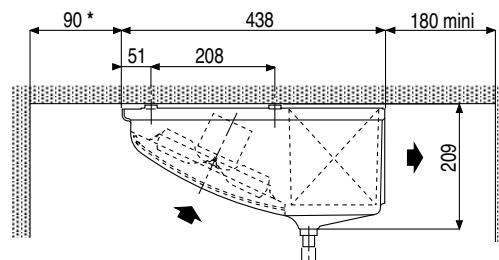

* 90 mini : Pivotement de la carrosserie
160 mini : Démontage de la carrosserie

WCO	CO2	E1K	E1U	THD	DMP	EEC
-		-	-	0	0	0